


WICSTYLE 77FP Porte coupe-feu



La protection incendie est l'un des secteurs les plus sensibles du bâtiment. Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles et loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, la porte coupe-feu offre des solutions adaptées pour le classement pare-flamme et coupe-feu.

WICSTYLE 77FP est déclinée dans les applications 1 vantail, 2 vantaux, ensembles composés, 1 vantail dans ensembles composés, 2 vantaux dans ensembles composés. L'absence de seuil ou seuil encastré sur WICSTYLE 77FP autorise l'accès aux personnes à mobilité réduite.

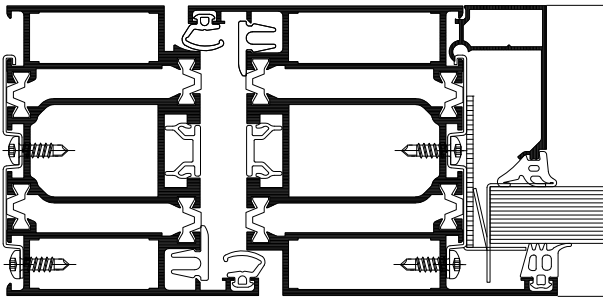

Performances techniques :

- La porte WICSTYLE 77FP est homologuée sur le marché français
- Exécution conforme aux catégories de résistance au feu EI30 selon EN 1634, EN 13501
- Paumelle en applique et paumelle en feuillure avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Remplissage vitré ou panneaux pleins possibles
- Possibilité d'installer des parties fixes latérales et des impostes
- Élévation des profilés ouvrants identique à la série de portes WICSTYLE 65 et WICSTYLE 75 evo donnant un aspect unique à un projet architectural
- Large choix de ferrures (serrure à un point, serrure à trois points, crémone à un point de verrouillage haut, crémone à deux points de verrouillage haut et bas, passage de câbles, gâche électrique, ...)
- Grandes dimensions possibles : jusqu'à L 1.400 mm x H 2.510 mm (simple battant), ou L 2538 x H 2510 mm (double battant)
- Poids maximal par vantail : jusqu'à 200 kg

